

Przekładka do pakowania rur i słupków fi 42,4




Specjalnie zaprojektowany kształt separatorów oraz ich elastyczność zabezpiecza rury przed uszkodzeniem warstwy cynku lub farby. Stosowane głównie przez producentów rur i profili, systemów ogrodzeniowych oraz jako zabezpieczenie powierzchni rur nierdzewnych polerowanych oraz szlifowanych.

Główne zalety w stosowaniu separatorów:

- zabezpiecza warstwę cynku lub farby
- zapobiega uszkodzeniu powierzchni (np. polerowanych lub szlifowanych rur nierdzewnych)
- rozdziela rury we wszystkich kierunkach
- ułatwia układanie w wiązce
- zapobiega odkształcaniu się wiązki podczas pakowania, magazynowania i w transporcie
- umożliwia układanie wiązek w kształcie kwadratów

Istnieje możliwość wykonania innych przekładek do innych kształtowników.

Rury przy pomocy przekładek można układać na dwa sposoby:

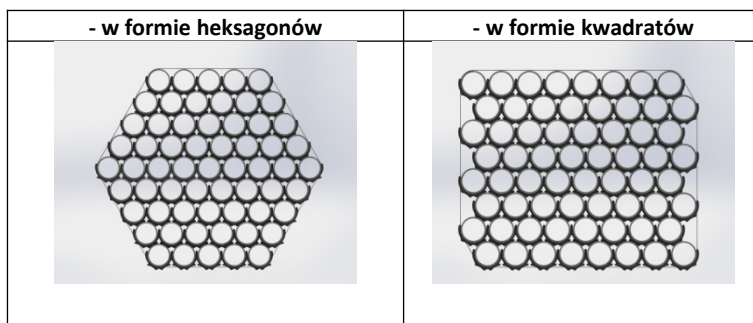

Ilość rozdzieli. rur	8; inne na zapytanie
Materiał	PP EPDM
Kolor	Czarny
Magazynowanie	Przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach (opakowanie kartonowe). Podczas magazynowania przekładki muszą być poukładane (możliwość odkształcenia się po czasie) Temperatura przechowywania do 40°C