

## Zatrask bramy garażowej






Przeznaczony do bram uchylnych, drzwi, furtek itp.  
 Możliwość zamocowania w czterech pozycjach zwiększa uniwersalność montażu.  
 Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego w 100% na uderzenie  
 (nie pęka na mrozie do  $-25^{\circ}\text{C}$ )  
 Parametry zdecydowanie lepsze niż wyrobów z metalu i aluminium.  
 Nie zamarza, nie zaciera się (nie wymaga smarowania), cichy.  
 Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne.  
 Możliwość zastosowania podkładki odsadzającej 5mm (posiada zatraski dla ułatwienia montażu).

Kolor: czarny

Materiał: PA modyfikowany

Skok rygla	<b>15 mm</b>
Sposób montażu	<b>Śruby samogwintujące (max <math>\varnothing</math> 5mm)</b>
Waga elementu	<b>0,05 kg</b>
Kolor	<b>Czarny</b>
Materiał	<b>PA modyfikowany</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym	<b>50 szt; 250 szt</b>
Inne	<b>Możliwość zastosowania podkładki odsadzającej 5 mm</b>

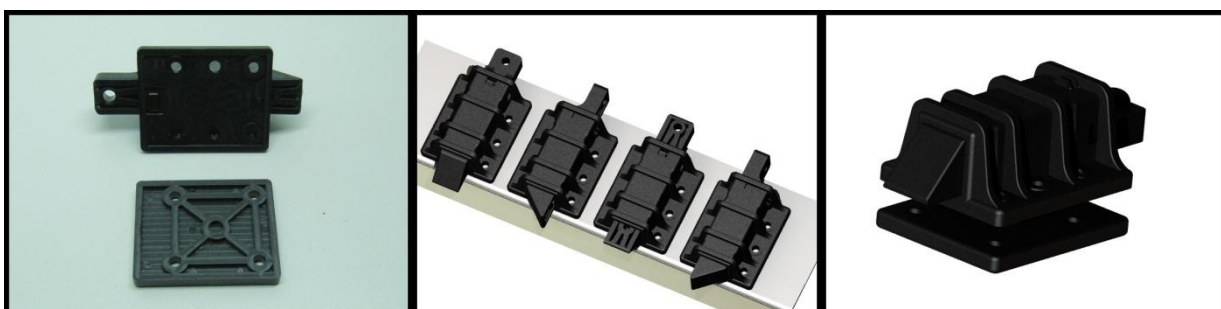

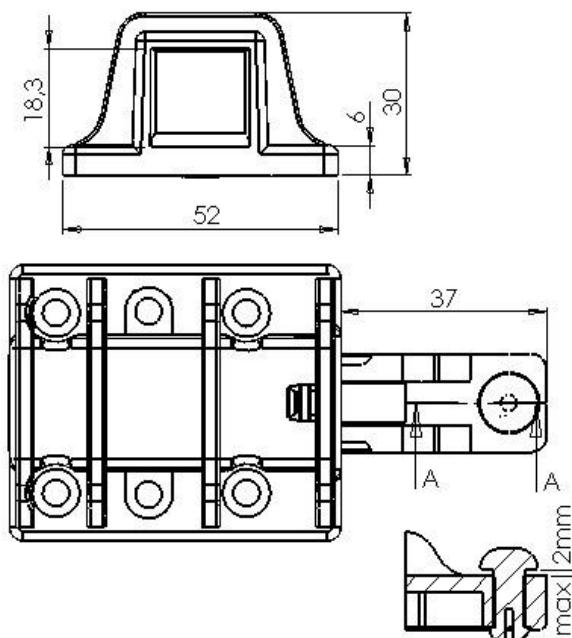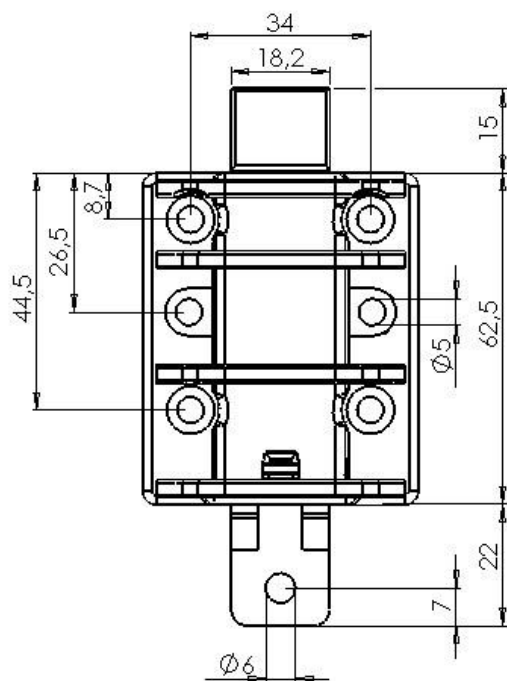

PRZEKRÓJ A-A