


# SIGERN

## KARTA TECHNICZNA

### PRZEKŁADKI DO PROFILI

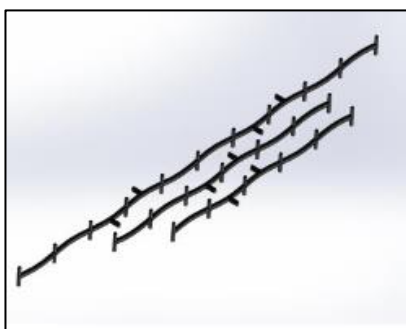

#### OPIS PRODUKTU

Przekładka do profili zabezpiecza przed uszkodzeniem warstwy cynku lub farby na profilach oraz kształtownikach zimnociętych. Zapobiega uszkodzeniu powierzchni (np. polerowanych lub szlifowanych profili nierdzewnych). Występuje w różnych konfiguracjach. Istnieje możliwość wykonania przekładek do innych kształtowników\*.

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach (opakowanie kartonowe). Podczas magazynowania przekładki muszą być poukładane (możliwość odkształcenia się po czasie). Temperatura przechowywania do 40°C.

#### SPOSÓB MONTAŻU

Przekładki rozdzielają profile we wszystkich kierunkach, uniemożliwiając stykanie się ze sobą ścianek co powodowało korozję, ułatwią układanie w wiązce. Umożliwia bardzo dobrą wentylację wiązki (szybkie usuwanie wilgoci). W zależności od długości profili należy je zastosować na dwóch końcach wiązki (lub gęściej).

#### UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać zasad BHP oraz wytycznych producenta.

### DANE TECHNICZNO – HANDLOWE

Symbol	Wymiary		Kolory z palety RAL	Ilość w opakowaniu	Jednostka sprzedaży	Waga w kg	Materiał
	Profil	Ilość przegródek					
01403	30	6	Czarny RAL9005	3000	Szt.	30	PP
01404	30	8	Czarny RAL9005	2500	Szt.	30	PP
01405	30	11	Czarny RAL9005	2000	Szt.	30	PP
01407	40	7	Czarny RAL9005	2000	Szt.	30	PP

01408	40	10	Czarny RAL9005	1500	Szt.	30	PP
01409	40	12	Czarny RAL9005	1300	Szt.	30	PP
01411	50	5	Czarny RAL9005	2700	Szt.	30	PP
01412	50	6	Czarny RAL9005	2200	Szt.	30	PP
01413	60	5	Czarny RAL9005	2400	Szt.	30	PP
01414	60	6	Czarny RAL9005	2300	Szt.	30	PP
01416	60	10	Czarny RAL9005	1500	Szt.	30	PP
01418	70	5	Czarny RAL9005	2200	Szt.	30	PP
01419	80	5	Czarny RAL9005	2200	Szt.	30	PP
01420	100	4	Czarny RAL9005	2300	Szt.	30	PP