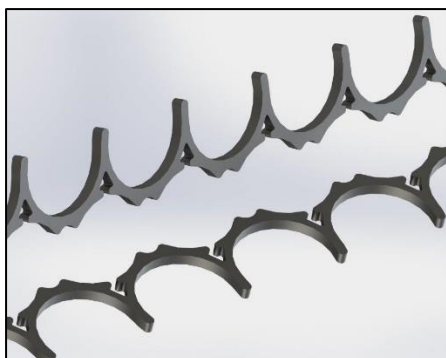


PRZEKŁADKI DO PAKOWANIA RUR



OPIS PRODUKTU

Specjalnie zaprojektowany kształt separatorów oraz ich elastyczność zabezpiecza rury przed uszkodzeniem warstwy cynku lub farby, zapobiega uszkodzeniu powierzchni (np. polerowanych lub szlifowanych rur nierdzewnych). Istnieje możliwość wykonania przekładek do innych kształtowników.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach (opakowanie kartonowe). Podczas magazynowania przekładki muszą być poukładane (możliwość odkształcenia się po czasie). Temperatura przechowywania do 40°C.

SPOSÓB MONTAŻU

Przekładki umożliwią układanie wiązek w kształcie heksagonów jak również kwadratów co oszczędza miejsce w czasie transportu i magazynowania. Rury układają się w wymiarowe wiązki co umożliwia bardzo dobrą wentylację (szybkie usuwanie wilgoci). Zabezpieczają powierzchnie rur przed uszkodzeniem. Zapobiegają odkształcaniu się wiązki podczas pakowania, magazynowania i w transporcie.

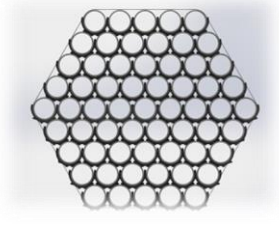

UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać zasad BHP oraz wytycznych producenta.

DANE TECHNICZNO -HANDLOWE

Symbol	Wymiary		Kolory z palety RAL	Ilość w opakowaniu	Jednostka sprzedaży	Waga w kg	Materiał
	Rura	Ilość przegród					
01423	42,4 -5/4"	8	Czarny RAL9005	900	Szt.	30	PP
01427	48,2 -6/4"	8	Czarny RAL9005	1100	Szt.	30	PP

Rury przy pomocy przekładek można układać na dwa sposoby:

- w formie heksagonów	- w formie kwadratów
	
61 rur- wys. 9 poziomów	64 rury- wys. 8 poziomów